


# BI FROID POSITIF / POSITIF - POSITIF / NÉGATIF - NÉGATIF / NEGATIF

Autonome ou assemblé avec d'autres modules de conditionnement, permet le stockage des denrées réfrigérées en 2 zones distinctes (+2° / +8°C) ou (-17°C / -22°C)



119  
PP/PN

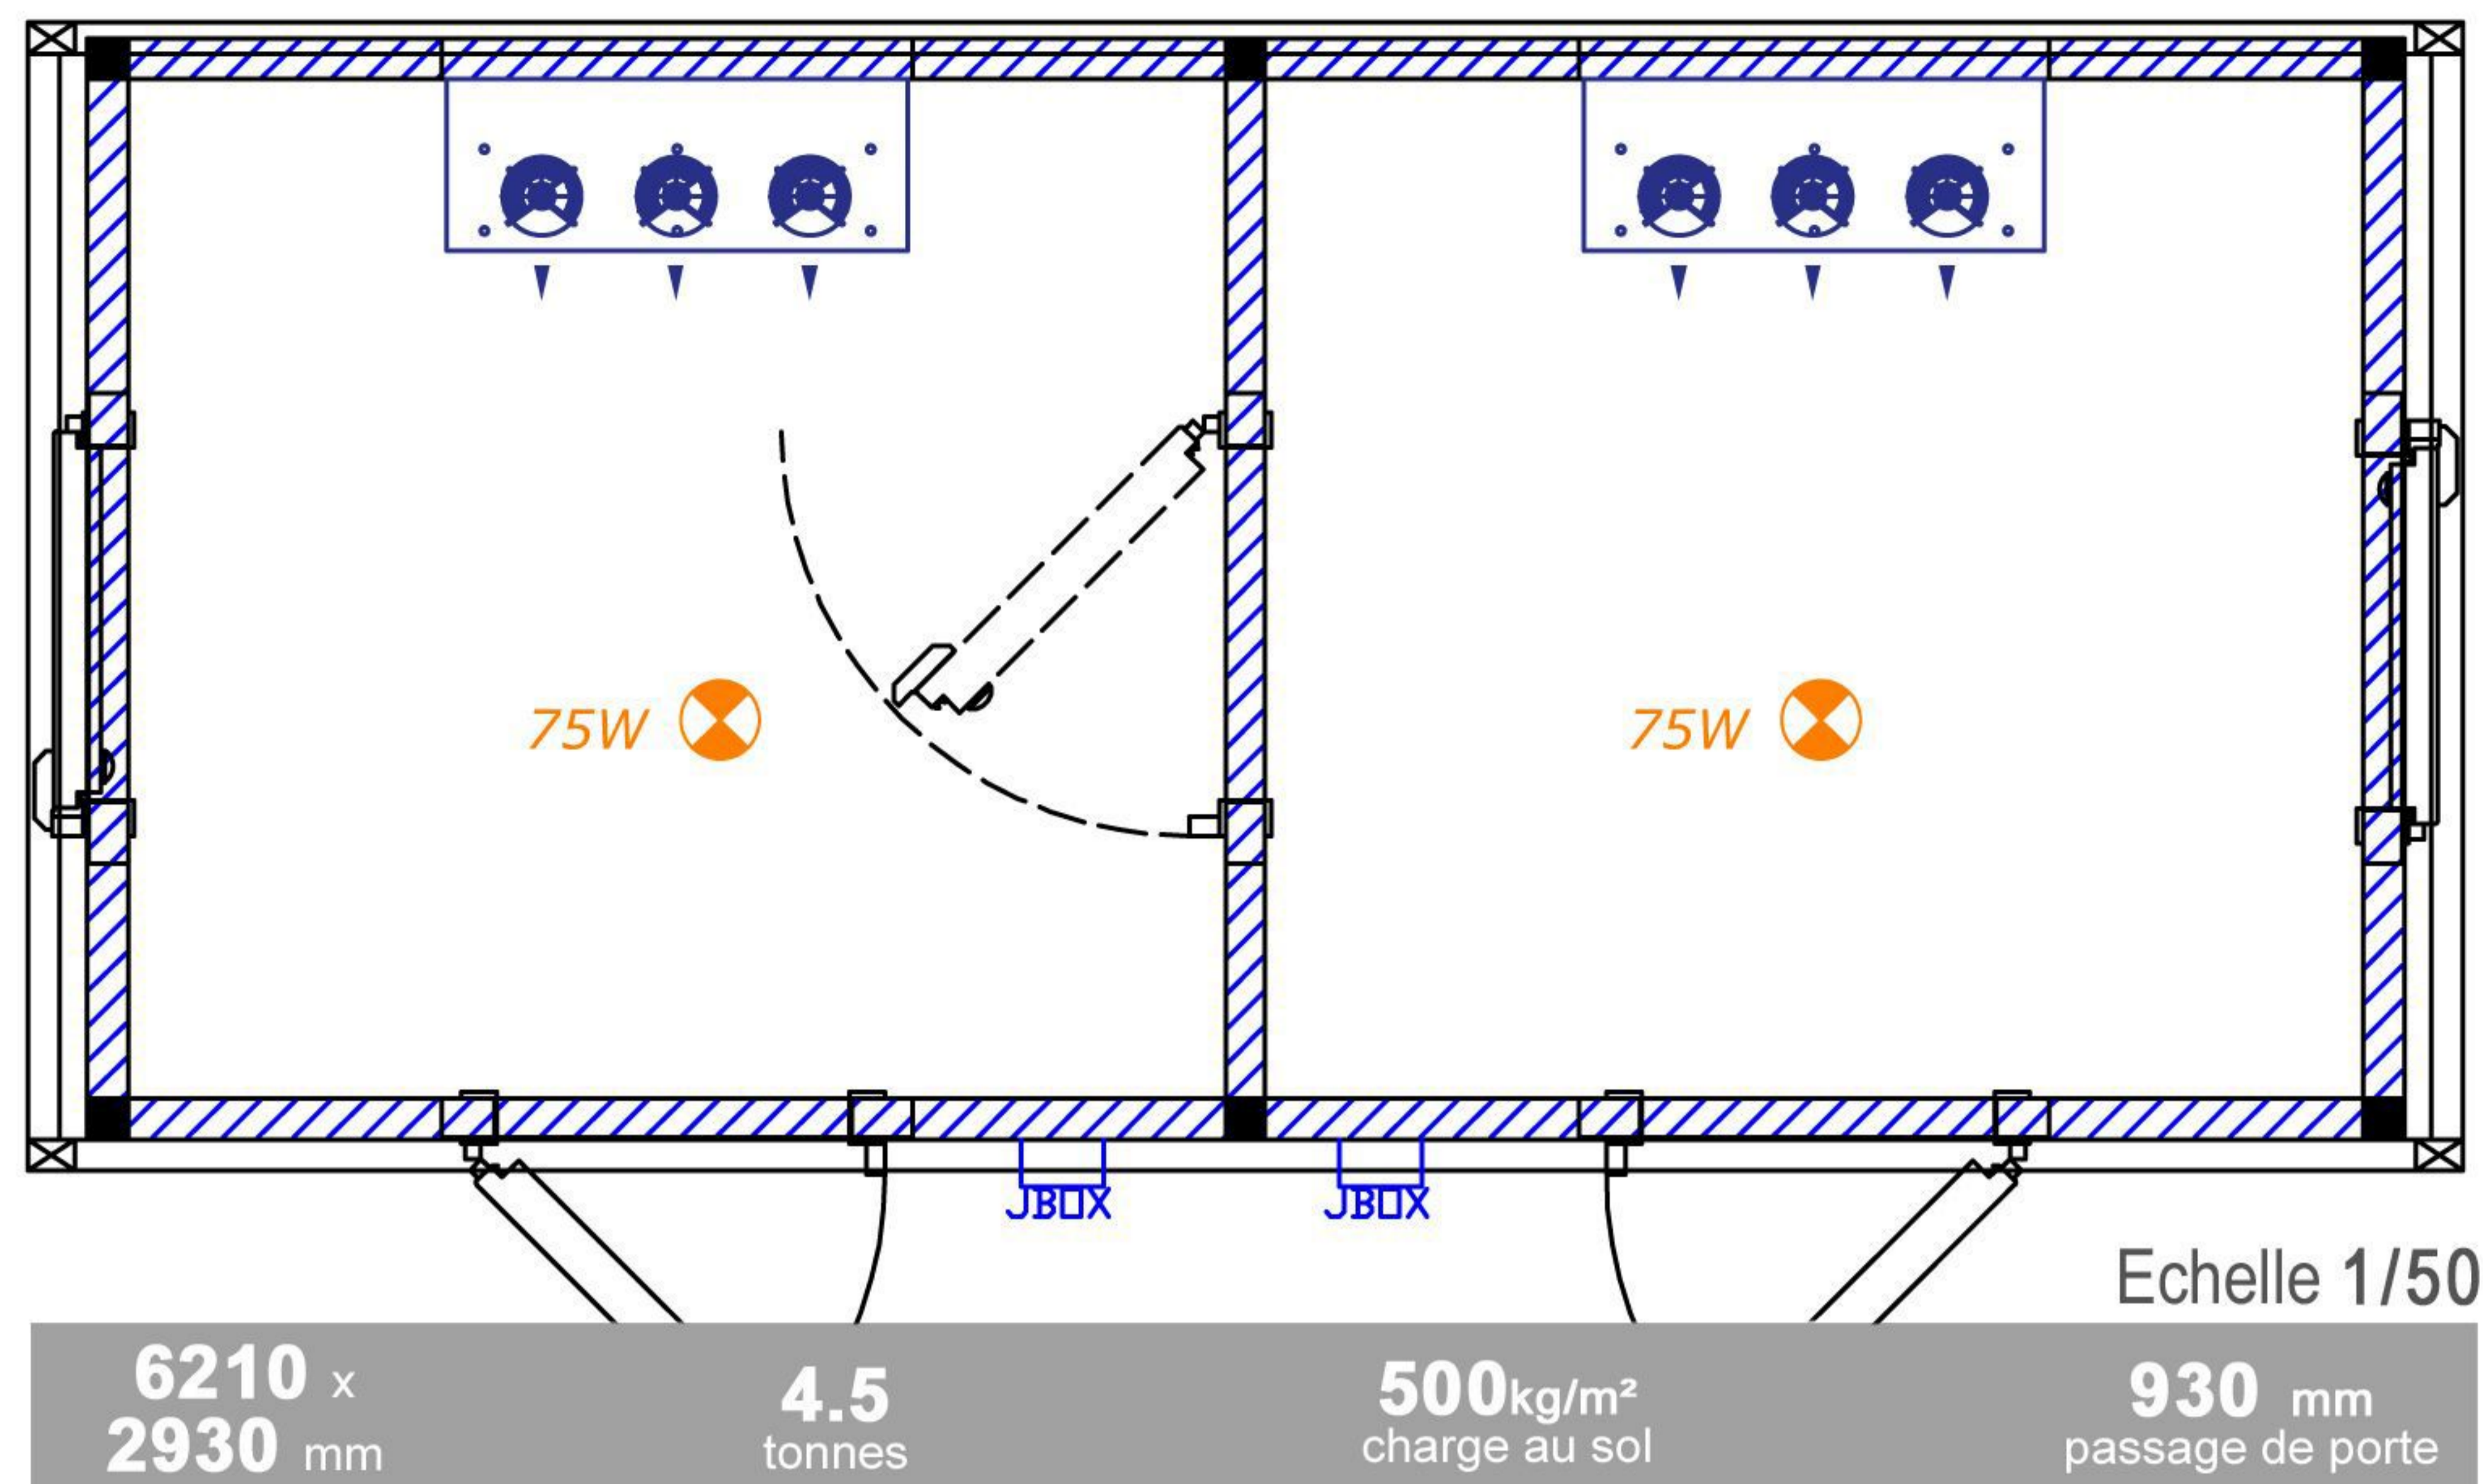

-22° à  
+6°C



2x20m<sup>3</sup>  
de stockage

## CARACTERISTIQUE DE LA STRUCTURE

- Panneaux périphériques et plafond mousse polyuréthane épaisseur 60mm ou 100 mm (négatif)
- Sol revêtu d'une tôle larmée face antidérapante
- Porte passage utile 93 mm avec décondamnation et cordon chauffant

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Fonctionnement en froid positif ou froid négatif
- 2 groupes frigorifiques TFH2511 ou CAJ4517
- 2 évaporateurs frigorifiques ventilés




## MATÉRIELS PRÉCONISÉS

- Coffret de régulation avec affichage de la température en extérieur et alarme sonore
- Coffret alarme personne enfermée (négatif)

## OPTIONS

- Rideau à lanières
- 2 hublots étanche
- Possibilité d'implanter des rayonnages ou échelles
- Possibilité de brancher un enregistreur de températures ou clé USI3 pour relevé de température ou report d'alarme

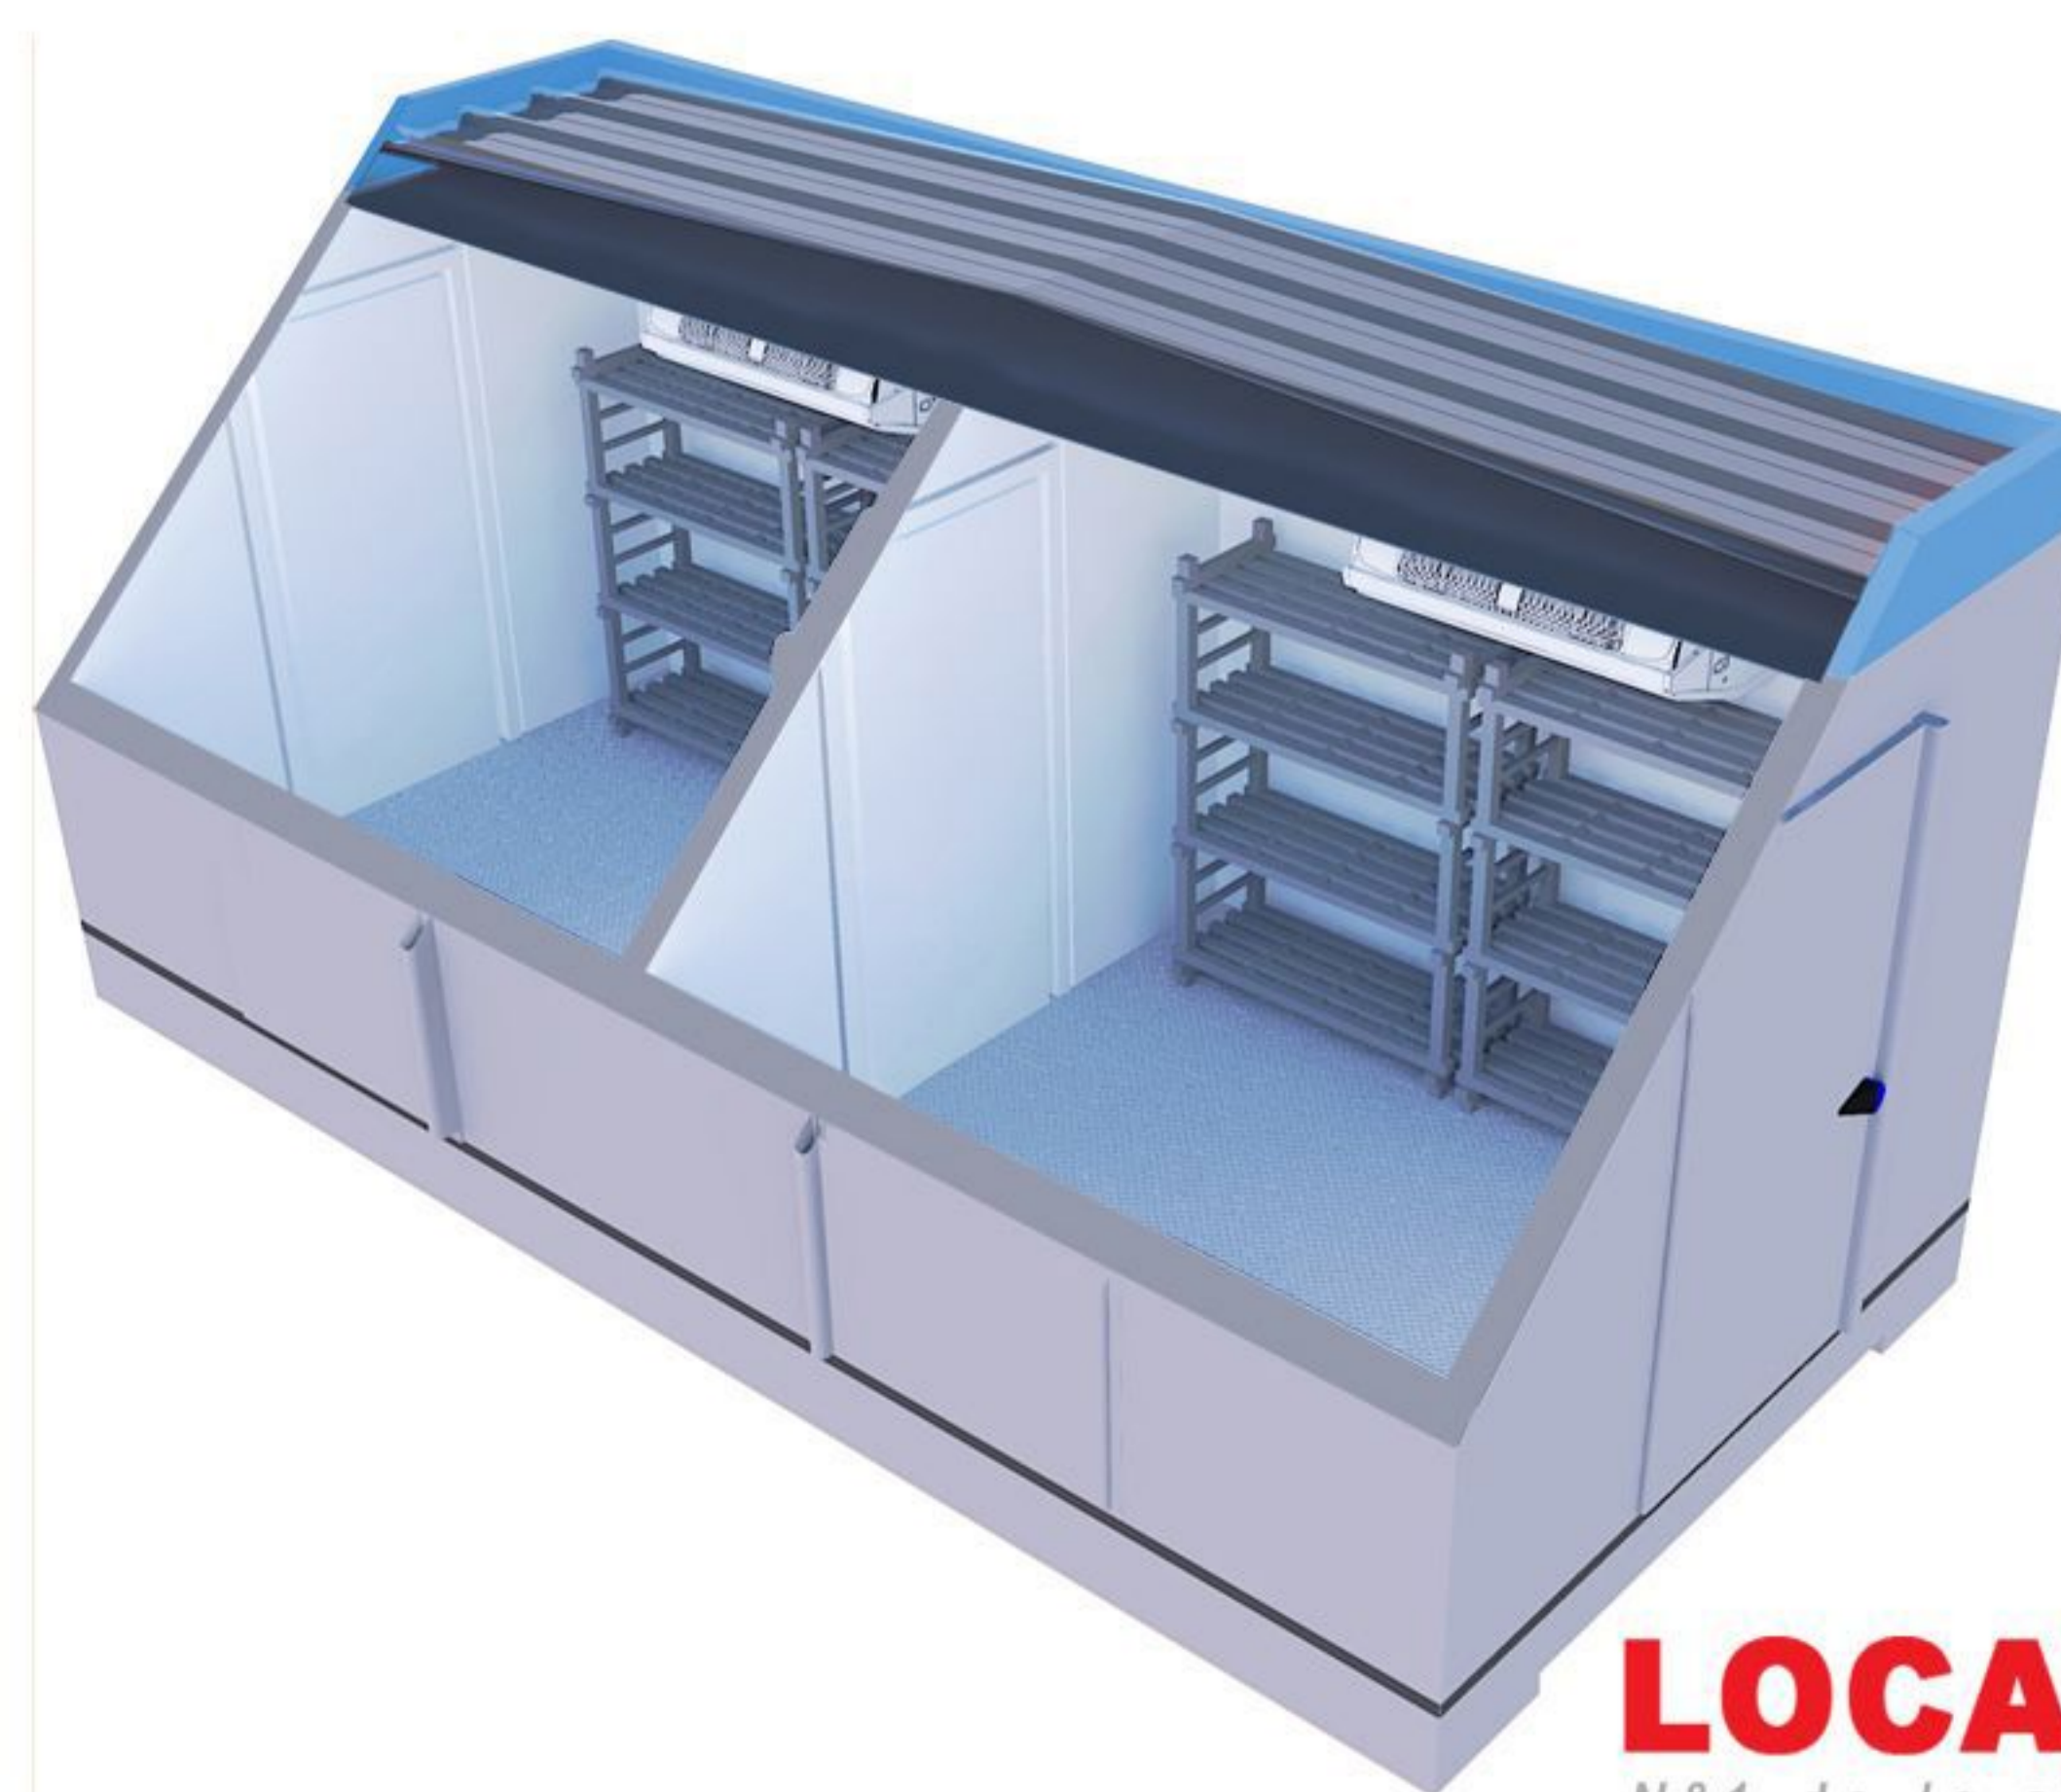

**LOCACUISINES**  
N°1 de la cuisine mobile depuis 1996